Р **4 165 М** **5**

1 М 4

Основные электрические характеристики

		МИ1	**МИ5**
1 **5**	**М** **М**	**4 45** **1** **75 165**	**7 45** **1** **75 165**
	1 [6]	**5 4 5 15** **7**	
		5 1 **5 5**	
		1 1	
1			
[illegible]	[illegible]	200	[illegible]
[illegible]	[illegible]	120	
[illegible]	[illegible]	-	130
[illegible]	[illegible]	60	70
[illegible]	[illegible]	40	40
[illegible]	[illegible]	30	35
[illegible]	[illegible]	25	25
[illegible]	[illegible]	50	50
[illegible]	[illegible]	70	70

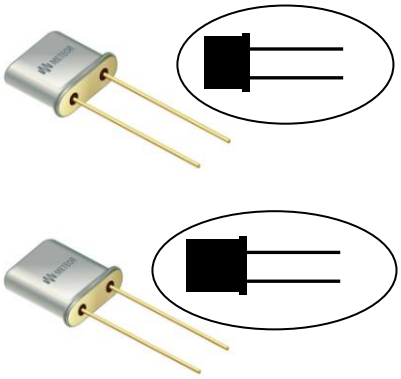

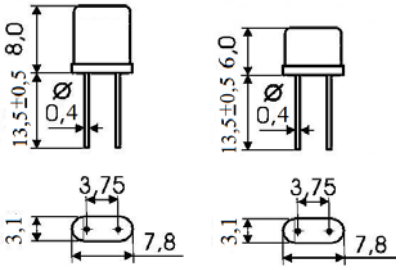

К4 1 К4 5

К

П :

0 1

Температурная нестабильность частоты

нтервал темп ° *код*	*табильность не более х код*													
	±	±	±	±	±	±	±	±	±	±	±	±	±	±

Требования стойкости к ВВФ

Стойкость к воздействию механических, климатических, биолог. факторов и спец. сред по группе 4У ГОСТ РВ 20.39.414.1

Требования надежности

зменение рабочей частоты х не более

амма про ентный срок сохраняемости не менее лет

зменение рабочей частоты х не более: 0

Условное обозначение резонатора при заказе и в конструкторской документации:

е онато е о ект и е ки 6 КПГФ.433513.015 ТУ

Т

:

К4 1

К4 5

Т :

4 5 5 10

15 0

30

:

10 0 0 55

30 0 40 0

40 5 Г1 50 0

Г 0 0 0 5

.

:

3 К 5

10 15 П 0

5 30 Т 40

. :

.

К Г

3 5 .

Г

:

Ф

100