

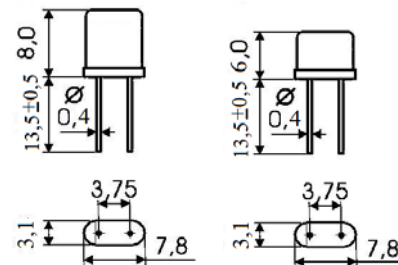


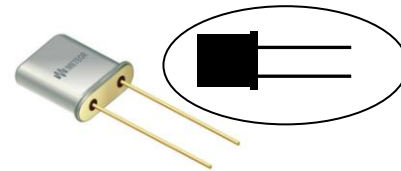

Основные электрические характеристики

			МИ1	МИ5
1		4	45	7
5	M	1	1	1
	M	75	165	75
		1 ⁶	5	5
			7	15
			5	1
			5	5
			1	1
1				
□	□		200	□
□	□		120	
□	□		-	130
□	□		60	70
□	□		40	40
□	□		30	35
□	□		25	25
□	□		50	50
□	□		70	70

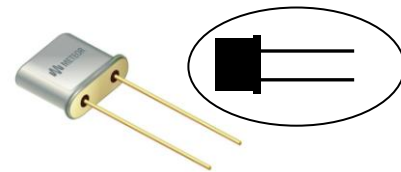

K4 1 K4 5
K
П 01

Температурная нестабильность частоты

интервал температуры код	стабильность не более x код											
	±	±	±	±	±	±	±	±	±	±	±	±

Требования стойкости к ВВФ

Стойкость к воздействию переменных климатических факторов в условиях эксплуатации в группе 4У ГОСТ РВ 20.39.414.1

Требования надежности

изменение рабочей частоты x не более
средняя продолжительность сохранения не менее лет
изменение рабочей частоты x не более: 0

Условное обозначение резонатора при заказе и в конструкторской документации:

е о н а т о е о е к т и е к и б КПГФ.433513.015 ТУ

