

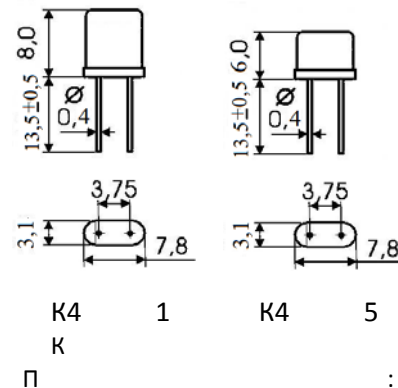


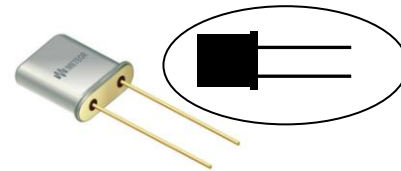

Основные электрические характеристики

			МИ1	МИ5
1		4	45 7	45
5	M M		1 75 165	1 75 165
	1 ⁶		5 7	5 15
			5 1 5 5	
			1	1
1				
□	□		200	□
□	□		120	
□	□		-	130
□	□		60	70
□	□		40	40
□	□		30	35
□	□		25	25
□	□		50	50
□	□		70	70

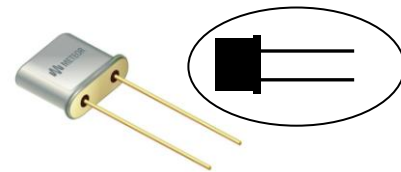

Температурная нестабильность частоты

интервал температуры код	стабильность не более x код											
	±	±	±	±	±	±	±	±	±	±	±	±

Требования стойкости к ВВФ

Стойкость к воздействию переменных климатических факторов в соответствии с группой 4У ГОСТ РВ 20.39.414.1

Требования надежности

изменение рабочей частоты x не более
 средняя продолжительность сохранения не менее лет
 изменение рабочей частоты x не более: 0

Условное обозначение резонатора при заказе и в конструкторской документации:

е о н а т о е о е к т и е к и б

КПГФ.433513.015 ТУ

